

SONANCE

SOLUCIONES COMERCIALES



RE-IMAGINANDO EL SONIDO

Innovamos continuamente más allá del producto, creando nuevas categorías y contando historias atractivas que agregan valor a nuestras soluciones, permitiendo que la música enriquezca la vida.

DISEÑADO PARA DESAPARECER

Nuestra tecnología se integra sin esfuerzo en la arquitectura y el diseño de interiores, transformando cualquier espacio respetando su estética original.

ASOCIACIÓN AUTÉNTICA

Creamos relaciones duraderas basadas en la autenticidad y la confianza. Con el lema "Nuestro equipo es tu equipo", Colaborar estrechamente con nuestros clientes para ayudarlos a desbloquear valor y ser el mejor socio que podamos ser.

LIDERANDO CON CULTURA

Fomentamos una cultura de transparencia, compromiso y cuidado genuino, donde la autenticidad del equipo impulsa nuestra Misión compartida para garantizar el éxito del cliente.

YENDO MÁS ALLÁ

Impulsados por un propósito más allá del lucro, aprovechamos nuestro éxito y recursos para generar un impacto positivo, Creando un mundo mejor a través de nuestra dedicación a la filantropía y el servicio comunitario.

SONANCE PROFESIONAL SERIE

La Serie Profesional Sonance ha revolucionado el audio comercial, ofreciendo una estética limpia, un excelente rendimiento sonoro y una tonalidad consistente en todos sus formatos. Disponibles en altavoces de techo, colgantes y de montaje en superficie, los altavoces de la Serie Profesional Sonance son perfectos para salas de juntas, comercios, hoteles, restaurantes, lugares de culto, centros educativos, gimnasios, casinos, concesionarios de automóviles o cualquier lugar que requiera un altavoz de 70 V/100 V de alta calidad.




ALTAVOCES DE TECHO

Los altavoces de techo de la serie profesional de Sonance cuentan con un diseño de rejilla sin marco y rejillas cuadradas opcionales que minimizan la intrusión visual, a la vez que se adaptan a las necesidades de iluminación y decoración. El transformador de núcleo laminado de Sonance, combinado con un diseño de controlador de vanguardia, ofrece una fidelidad excepcional y un rendimiento de sonido excepcional en 70 V/100 V.

ASPECTO LIMPIO. SONIDO LIMPIO.



- Listado por UL 1480 y UL 2043
- Conector Euroblock con bucle pasante
- Transformador de núcleo laminado Sonance para un rendimiento sónico sin concesiones en 70 V/100 V
- Bobinas de voz de alta resistencia para mayor confiabilidad y longevidad.
- Woofer de polipropileno de alta excursión para una respuesta de graves sin esfuerzo
- Tweeter de cúpula blanda pivotante de 1" con cámara
- Rejilla de retención magnética para una fácil instalación

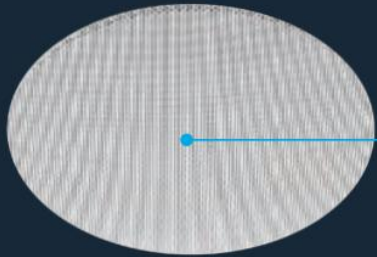


Rejilla de una sola pieza sin bisel
(Disponible en blanco o negro)



Adaptador cuadrado opcional con rejilla negra o blanca, que proporciona una estética que combina con la iluminación y la decoración.

Terminación	Conector de clip de bloqueo frontal	Conector de clip de bloqueo frontal	Conector de clip de bloqueo frontal	Conector de clip de bloqueo frontal	Conector de clip de bloqueo frontal
Adjunto					
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	5,47" x 9,25" x 4,8" (139 mm x 235 mm x 122 mm)	6,36" x 10,08" x 5,68" (162 mm x 256 mm x 144 mm)	7,51" x 12,14" x 6,86" (191 mm x 309 mm x 174 mm)	229 mm x 356 mm x 218 mm (9,01" x 14,02" x 8,58")	229 mm x 356 mm x 218 mm (9,01" x 14,02" x 8,58")

PRESUPUESTO

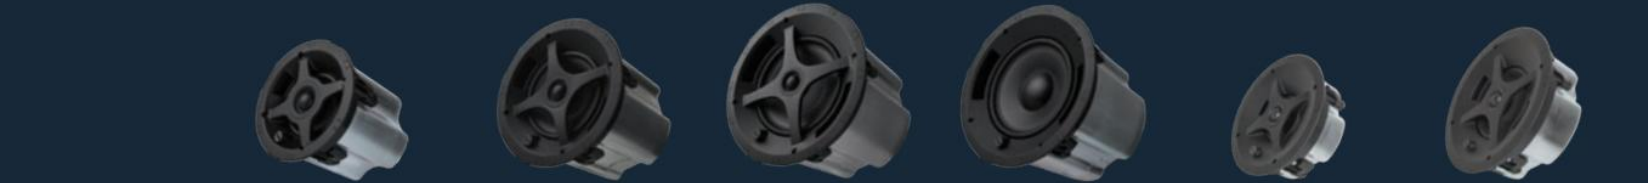


	PS-C43RT	PS-C63RT	PS-C83RT	PS-C83RWT	PS-C43RTL (PERFIL BAJO)	PS-C63RTL (PERFIL BAJO)
Tweeter	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante	N / A	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante
Woofer	Cono de polietileno de 4" (100 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 6,5" (165 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 8" (203 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 8" (203 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 4" (100 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 6,5" (165 mm), borde de goma
Rango de frecuencia +/-3dB	75 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 150 Hz	75 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Manejo de potencia RMS	Programa de 60W, ruido rosa de 30 W	Programa de 120W, ruido rosa de 60 W	Programa de 160W, ruido rosa de 80 W	Programa de 300W, ruido rosa de 150 W	Programa de 60W, ruido rosa de 30 W	Programa de 120W, ruido rosa de 60 W
Sensibilidad (2,83 V/1 m)	87 dB	91 dB	91 dB	89 dB	87 dB	91 dB
Tomas de transformador	30 W, 15 W, 7,5 W (3,8 W, 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	120 W, 60 W, 30 W, (15 W, 70 V), 8 ohmios	30 W, 15 W, 7,5 W (3,8 W, 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios
Impedancia	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales
Terminación	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble
Accesorios incluidos	Anillo en C y puente de baldosas, plantilla de recorte, rejilla blanca	Anillo en C y puente de baldosas, plantilla de recorte, rejilla blanca	Anillo en C y puente de baldosas, plantilla de recorte, rejilla blanca	Anillo en C y puente de baldosas, plantilla de recorte, rejilla blanca	Anillo en C y puente de baldosas, plantilla de recorte, rejilla blanca	Anillo en C y puente de baldosas, plantilla de recorte, rejilla blanca
Dimensiones (diámetro x profundidad)	6,3" x 7,01" (160 mm x 178 mm)	9,13" x 9,86" (232 mm x 225 mm)	11,06" x 9,84" (281 mm x 250 mm)	11,06" x 9,84" (281 mm x 250 mm)	9,13" x 3,43" (232 mm x 87 mm)	11,06" x 4,37" (281 mm x 111 mm)
Diámetro de corte	5,875" (149 mm)	8,25" (210 mm)	10,125"(257 mm)	10,125"(257 mm)	8,25" (210 mm)	10,125"(257 mm)
Cumplimiento de normas	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232

Colores y formas

	PS-C41RT	PS-C61RT
Woofer	Cono de polietileno de 4" (165 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 6,5" (203 mm), borde de goma

RENDIMIENTO Y VALOR.

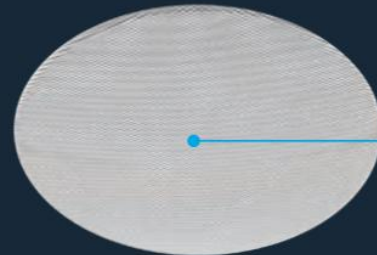

Homologado por UL 1480, UL 2043 y EN54-24

Conector Euroblock con bucle pasante

Transformador de núcleo laminado Sonance para un rendimiento sónico sin concesiones en 70 V/100 V

Carcasa sellada de compuesto de polímero UL94V-0

Woofer de polipropileno de 4" o 6,5" para una respuesta de graves sin esfuerzo

Tweeter de cúpula blanda de 0,75" con cámara para un detalle preciso de alta frecuencia

Rejilla de retención magnética para una fácil instalación

Rejilla de una sola pieza sin bisel (Disponible en blanco o negro)

Adaptador cuadrado opcional con rejilla negra o blanca, que proporciona una estética que combina con la iluminación y la decoración.

PRESUPUESTO

Terminación	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble
Dimensiones (diámetro x profundidad)	6,3" x 7,01" (160 mm x 178 mm)	9,13" x 8,86" (232 mm x 225 mm)	11,06" x 9,84" (281 mm x 250 mm)	11,06" x 9,84" (281 mm x 250 mm)
Cumplimiento de normas	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232

	PS-C41RT	PS-C61RT	
Tweeter	Cúpula de tela de 19 mm (0,75")	Cúpula de tela de 19 mm (0,75")	Colores y formas
Woofer	Cono de polietileno de 4" (165 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 6,5" (203 mm), borde de goma	
Rango de frecuencia +/-3dB	95 Hz - 20 kHz	83 Hz - 20 kHz	
Manejo de potencia RMS	Programa de 60W, ruido rosa de 30 W	Programa de 100W, ruido rosa de 50 W	
Sensibilidad (2,83 V/1 m)	87 dB	91 dB	
Tomas de transformador	25 W, 12,5 W, 6,25 W (3,125 W, 70 V), 8 ohmios	32 W, 16 W, 8 W, (4 W, 70 V), 8 ohmios	
Impedancia	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	
Terminación	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	
Accesorios incluidos	Anillo en C y puente de baldosas, plantilla de recorte, rejilla blanca	Anillo en C y puente de baldosas, plantilla de recorte, rejilla blanca	
Dimensiones (diámetro x profundidad)	6,3" x 6,5" (160 mm x 165 mm)	9,13" x 8,86" (232 mm x 225 mm)	
Diámetro de corte	5,875" (149 mm)	8,25" (210 mm)	
Cumplimiento de normas	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232, EN54-24	UL 1480, UL 2043, NFPA90 y NFPA70; S7232, EN54-24	

Crédito de la foto: The Bindery, Denver CO - Cortesía de Aurum



ALTAVOCES COLGANTES

Los altavoces colgantes de la serie profesional Sonance utilizan un diseño minimalista similar a la iluminación colgante para integrarse discretamente con el entorno.

El transformador de núcleo laminado de Sonance combinado con un controlador de última generación

El diseño ofrece la mejor fidelidad de su clase y un rendimiento de sonido sin concesiones en 70 V/100 V.

EL ENFOQUE MINIMALISTA.



PRESUPUESTO

				
	PS-P43T	PS-P63T	PS-P83T	PS-P83WT
Tweeter	Cúpula de seda de 1" (25 mm), pivotante	Cúpula de seda de 1" (25 mm), pivotante	Cúpula de seda de 1" (25 mm), pivotante	N / A
Woofer	Cono de polietileno de 4" (100 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 6,5" (165 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 8" (203 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 8" (203 mm), borde de goma
Rango de frecuencia +/-3dB	75 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 125 Hz
Manejo de potencia RMS	Programa de 60 W, ruido rosa de 30 W	Programa de 150 W, ruido rosa de 75 W	Programa de 200 W, ruido rosa de 100 W	Programa de 300 W, ruido rosa de 150 W
Sensibilidad (2,83 V/1 m)	87 dB	88 dB	90 dB	89 dB
Tomas de transformador	30 W, 15 W, 7,5 W (3,8 W, 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	120 W, 60 W, 30 W, (15 W 70 V), 8 ohmios
Impedancia	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales
Terminación	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble
Adjunto	Un punto, superficie superior	Un punto, superficie superior	Un punto, superficie superior	Un punto, superficie superior
Accesorios incluidos	2 x cable de suspensión, Conector Gripple, bridas	2 x cable de suspensión, Conector Gripple, bridas	2 x cable de suspensión, Conector Gripple, bridas	2 x cable de suspensión, Conector Gripple, bridas
Dimensiones (An x Pr)	6,3" x 11" (160 mm x 280 mm)	9,13" x 15,6" (232 mm x 396 mm)	11,06" x 19,7" (281 mm x 500 mm)	11,06" x 19,7" (281 mm x 500 mm)
Cumplimiento de normas	UL 1480, UL 2239	UL 1480, UL 2239	UL 1480, UL 2239	UL 1480, UL 2239
Bandera  				



ALTAVOCES DE MONTAJE EN SUPERFICIE

Los altavoces de montaje en superficie de la serie profesional de Sonance incorporan el soporte FastMount y la conexión frontal del cable para agilizar la instalación y ofrecer una apariencia minimalista. El transformador de núcleo laminado de Sonance, combinado con un diseño de transductor de vanguardia, ofrece una fidelidad excepcional y un rendimiento de sonido excepcional en 70 V/100 V.

MEZCLARSE CON LA DECORACIÓN.




- Homologado por UL1480 y UL2239
- Tweeter de cúpula blanda de 1" con cámara para detalles de agudos limpios y precisos
- Bobinas de voz de alta resistencia para mayor confiabilidad y longevidad.
- Woofer de polipropileno de alta excursión para una respuesta de graves sin esfuerzo
- Disponible en blanco o negro (pintable)
- Rejilla de aluminio con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión
- Transformador de núcleo laminado Sonance para un rendimiento sónico sin concesiones en 70 V/100 V
- Conector frontal con tapa para una conexión rápida y para mantener los terminales fuera de los elementos.
- Grifo montado en el frente y selección de derivación para un fácil ajuste
- Conector Euroblock con bucle pasante
- Sistema de soporte FastMount con simple presión y bloqueo para una instalación más rápida
- Construcción resistente a la intemperie IPX-4 y de alto impacto para uso en interiores o exteriores

Tomas de transformador	30 W, 15 W, 7,5 W (3,8 W, 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	120 W, 60 W, 30 W, (15 W 70 V), 8 ohmios
Terminación	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble	Conector con clip de bloqueo extraíble
Accesorios incluidos	2 x cable de suspensión, Conector Gripple, bridas	2 x cable de suspensión, Conector Gripple, bridas	2 x cable de suspensión, Conector Gripple, bridas	2 x cable de suspensión, Conector Gripple, bridas

PRESUPUESTO

	PS-S43T MKII	PS-S53T MKII	PS-S63T MKII	PS-S83T MKII	PS-S83WT MKII
Tweeter	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante	Cúpula de tela de 1" (25 mm), pivotante	N / A
Woofer	Cono de polietileno de 4" (100 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 5,25" (130 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 6,5" (165 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 8" (203 mm), borde de goma	Cono de polietileno de 8" (203 mm), borde de goma
Rango de frecuencia +/-3dB	75 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 Hz	50 Hz - 150 kHz
Manejo de potencia RMS	Programa de 60W, ruido rosa de 30 W	Programa de 90W, ruido rosa de 45 W	Programa de 120W, ruido rosa de 60 W	Programa de 160W, ruido rosa de 80 W	Programa de 200W, ruido rosa de 125 W
Sensibilidad (2,83 V/1 m)	87 dB	88 dB	88 dB	90 dB	89 dB
Tomas de transformador	30 W, 15 W, 7,5 W (3,8 W, 70 V), 8 ohmios	30 W, 15 W, 7,5 W (3,8 W, 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	120 W, 60 W, 30 W, (15 W, 70 V), 8 ohmios
Impedancia	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales
Terminación	Conector de clip de bloqueo frontal	Conector de clip de bloqueo frontal	Conector de clip de bloqueo frontal	Conector de clip de bloqueo frontal	Conector de clip de bloqueo frontal
Adjunto	Soporte ajustable FastMount	Soporte ajustable FastMount	Soporte ajustable FastMount	Soporte ajustable FastMount	Soporte ajustable FastMount
Dimensiones (An. x AL. x Pr.)	5,47" x 9,25" x 4,8" (139 mm x 235 mm x 122 mm)	6,36" x 10,08" x 5,68" (162 mm x 256 mm x 144 mm)	7,51" x 12,14" x 6,86" (191 mm x 309 mm x 174 mm)	229 mm x 356 mm x 218 mm (9,01" x 14,02" x 8,58")	229 mm x 356 mm x 218 mm (9,01" x 14,02" x 8,58")
Cumplimiento de normas	UL 1480, UL2239, IPX4	UL 1480, UL2239, IPX4	UL 1480, UL2239, IPX4	UL 1480, UL2239, IPX4	UL 1480, UL2239, IPX4







SUBWOOFERS

El PS-S210SUBT presenta un diseño extremadamente plano que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones especiales, como debajo de cabinas de restaurantes y banquetas, así como su montaje en vigas, paredes o techos con el soporte en C opcional. Gracias al transformador de núcleo laminado de Sonance, el PS-S210SUBT puede funcionar en el mismo canal de amplificación que los demás altavoces de rango completo del sistema.

GRANDES BAJOS QUE ESTÁN FUERA DE LA VISTA.

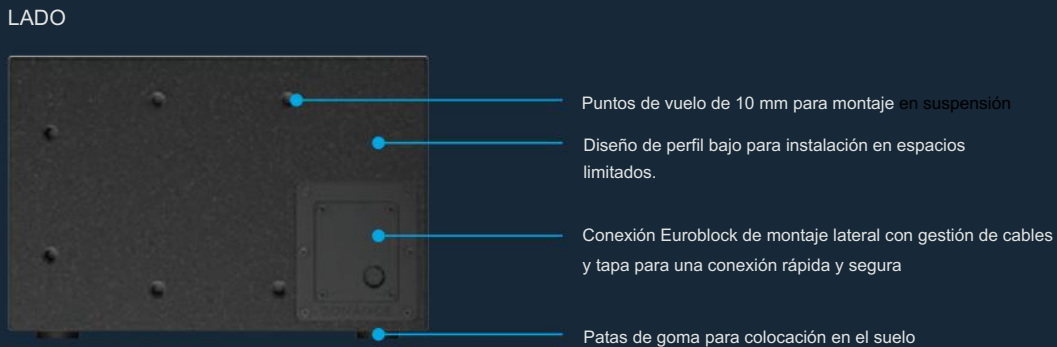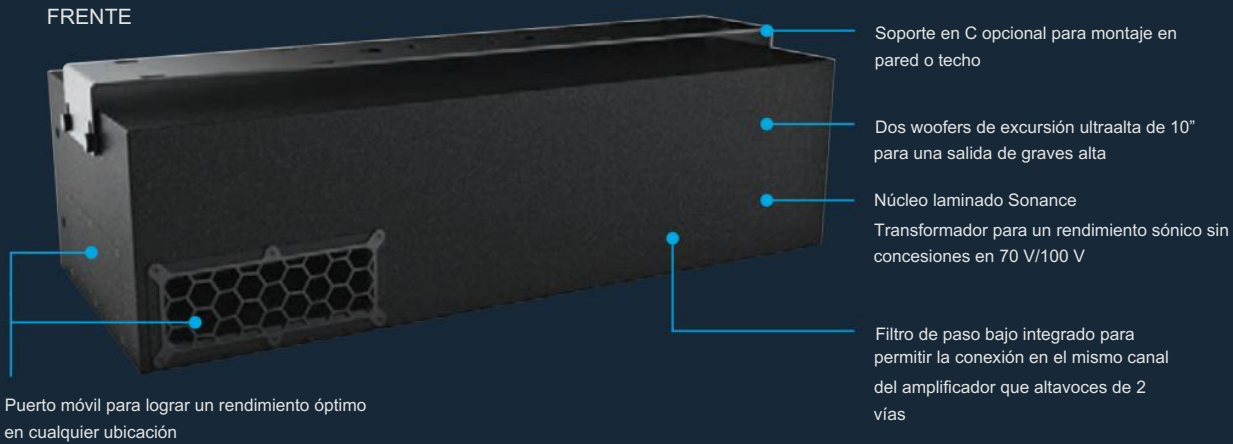

PRESUPUESTO

PS-S210SUBT

Rango de frecuencia +/-3dB	Capacidad de potencia	Sensibilidad (2,83 V/1 m)	Ángulo de cobertura
44 Hz - 132 Hz	Potencia de programa continua de 500 vatios, 300 vatios de ruido rosa continuo	94 dB	Cobertura cónica de 180 grados
Nivel de presión sonora máximo nominal	Impedancia	Tomas de transformador	Punto de cruce
121 dB a 1 metro (3,3 pies), pico de 127 dB	4 ohmios nominales	300W, 150W y (75 W a 70 V), 8 ohmios	Filtro de paso bajo de 150 Hz, 12 dB/octava
Conectores de entrada	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Peso neto	Peso del envío
Euroblock de cuatro pines con conexiones de salida de bucle	33,00" x 8,98" x 13,78" (838 mm x 228 mm x 350 mm)	61 libras (27,7 kg)	75,8 libras (33,0 kg)
Conductor LF	Gabinete	Accesorios opcionales	Accesorios incluidos
Conos dobles de fibra de vidrio tejida de 10" (254 mm), Envolturas de caucho de butilo	Madera contrachapada laminada recubierta de poliuretano	Soporte en C	(4) Pernos de montaje M10, manual de instalación

Bandera



SONANCE INVISIBLE SERIE

Los altavoces invisibles son la culminación de la estrategia "Diseñados para desaparecer" de Sonance. Tras un proceso de desarrollo de varios años, la nueva línea Motion Flex Invisible Series incorpora avances en instalación y calidad de audio, consolidando a Sonance como el líder indiscutible en audio de alto rendimiento y discreción.

Los altavoces de la serie Invisible de Sonance son perfectos para boutiques de lujo, hoteles y otros espacios de alta gama que requieren el mejor rendimiento de su clase con cero intrusión visual.




SERIE INVISIBLE

Los altavoces de la serie Invisible de Sonance, galardonados con premios, se utilizan exclusivamente en boutiques de lujo de todo el mundo, como Louis Vuitton, Prada Fendi, Gucci, Tom Ford, Valentino, Tiffany's, Burberry y Miu Miu. El transformador de núcleo laminado de Sonance, que garantiza una fidelidad total en 70 V/100 V, junto con un rendimiento sonoro excepcional y los procesos de instalación más flexibles, los convierte en la solución perfecta para proyectos que requieren audio de alta calidad sin intrusión visual.

PRESENTAMOS LA TECNOLOGÍA MOTION FLEX.

Tecnología que está fuera de la vista, pero no fuera de la mente.

La nueva serie Sonance Invisible, con tecnología Motion Flex, ofrece un conjunto de avances en ingeniería de altavoces invisibles que juntos brindan un rendimiento sonoro incomparable y redefinen lo que es posible con un altavoz invisible.

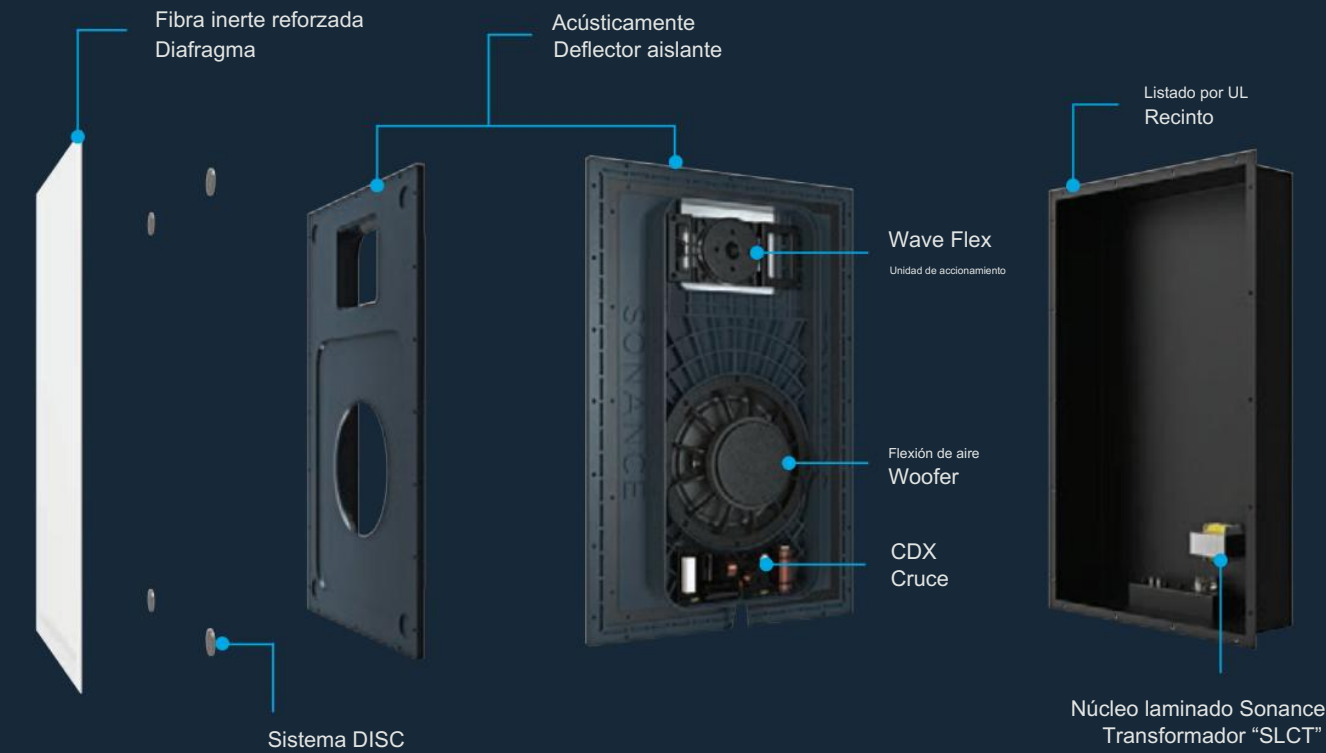

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO WAVE FLEX

Esta unidad de transductor de frecuencias medias y altas de gran ancho de banda propaga el sonido a través de un principio de onda de flexión, brindando medios suaves y aterciopelados y agudos nítidos al tiempo que permite un punto de cruce más bajo para facilitar la escucha de alta fidelidad.

ALTAVOZ DE GRAVES AIR FLEX

Al acoplar un woofer de fibra de vidrio a nuestro diafragma acústicamente inerte mediante una bolsa de aire, el área activa del diafragma se mueve como un pistón. El resultado son unos graves robustos y potentes que superan todas las expectativas y ofrecen una calidad de sonido inigualable.

DEFLECTOR ACÚSTICO AISLADO

El diafragma está dividido en dos áreas activas completamente aisladas. Esto evita que el movimiento de flexión de la unidad Wave Flex Drive interfiera con el movimiento pistónico del woofer Air Flex, lo que permite una distorsión ultrabaja y una transparencia sonora nunca antes alcanzada en altavoces invisibles.



CROSSOVER DE DIRECTIVIDAD CONSTANTE (CDX)

El crossover CDX, exclusivo de Sonance, proporciona una respuesta de frecuencia fuera del eje excepcionalmente suave, lo que resulta en una mayor fidelidad y cobertura para cada altavoz. En la nueva línea Invisible, el crossover CDX permite una dispersión horizontal y vertical de casi 180°.

TRANSFORMADOR DE NÚCLEO LAMINADO SONANCE (SLCT)

El transformador de núcleo laminado Sonance está integrado en los modelos IS6T e IS8T para ofrecer un audio de amplio ancho de banda y sin distorsiones para un rendimiento inigualable en aplicaciones comerciales de 70 V/100 V.

FUERA DE LA VISTA, NO FUERA DE LA MENTE.

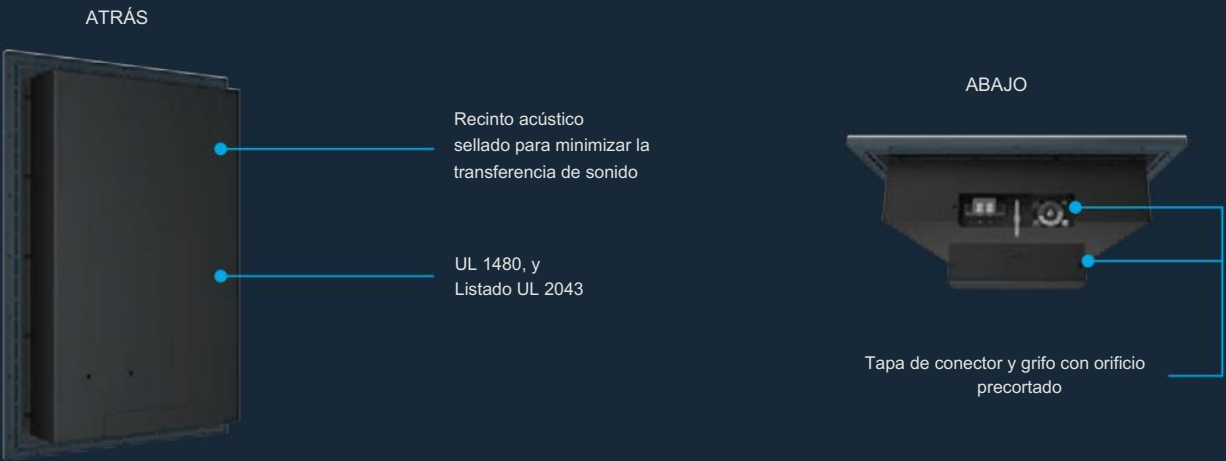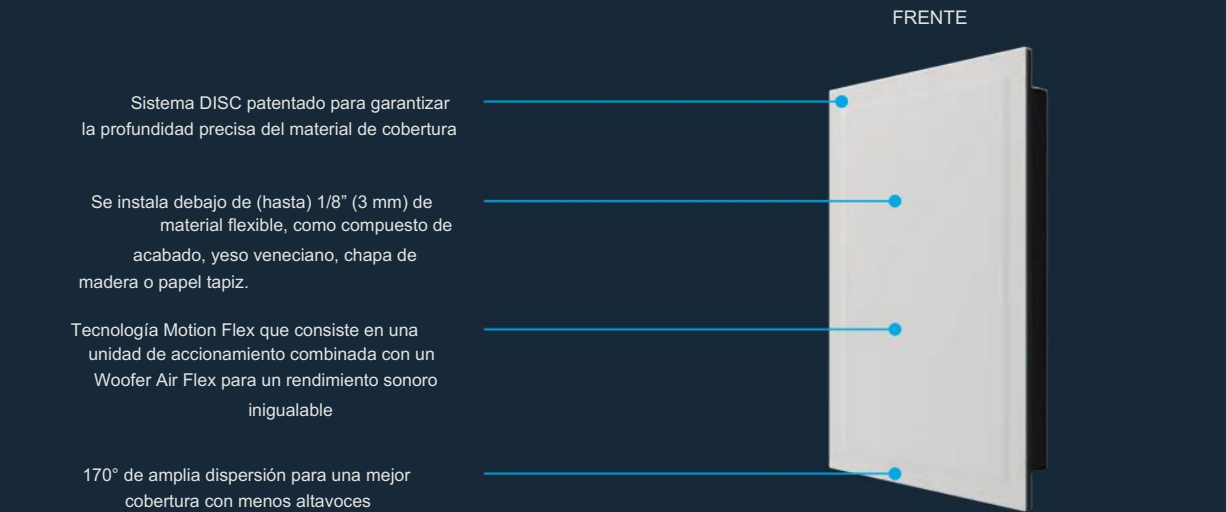

60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W a 70 V), 4 ohmios	4 ohmios nominales	Terminales de tornillo con alivio de tensión	16,10" x 24,13" x 3,86" (409 mm x 613 mm x 98 mm)
160 vatios RMS	86 dB	UL 2043, UL 1480	25,24 libras (11,45 kg) cada uno

PRESUPUESTO

IS6T

Tweeter	Woofer	Rango de frecuencia +/-3dB	
Tecnología Motion Flex que consiste en una unidad de de flexión de 127 cm² con un eje de 20 pulgadas de accionamiento flexible de onda diafragma con bobina móvil de 1,75" (44 mm).		Woofer Air Flex con 98 pulgadas ² (633 cm²) Diafragma de pulso de aire que utiliza un woofer de fibra de carbono de 6" (165 mm).	50 Hz-30 kHz
Tomas de transformador	Impedancia	Adjunto	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)
30 W, 15 W, 7,5 W (3,8 W a 70 V), 4 ohmios	4 ohmios nominales	Terminales de tornillo con alivio de tensión	16,10" x 16,10" x 3,86" (409 mm x 409 mm x 98 mm)
Manejo de potencia RMS	Sensibilidad (2,83 V/1 m)	Certificaciones	Peso
100 vatios RMS	84 dB	UL 2043, UL 1480	18,41 libras (8,35 kg) por unidad

IS8T

Tweeter	Woofer	Rango de frecuencia +/-3dB	
Tecnología Motion Flex, que cnsiste en una Wave Flex Unidad de accionamiento con 29 pulgadas Diafragma de onda de flexión de 188 cm² con bobina móvil de 1,75" (44 mm).		Woofer Air Flex con 191 pulgadas ² (1234 cm²) Diafragma de pulso de aire que utiliza un woofer de fibra de carbono de 8" (203 mm).	40 Hz - 30 kHz
Tomas de transformador	Impedancia	Adjunto	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)
60 W, 30 W, 15 W, (7,5 W a 70 V), 4 ohmios	4 ohmios nominales	Terminales de tornillo con alivio de tensión	16,10" x 24,13" x 3,86" (409 mm x 613 mm x 98 mm)
Manejo de potencia RMS	Sensibilidad (2,83 V/1 m)	Certificaciones	Peso
160 vatios RMS	86 dB	UL 2043, UL 1480	25,24 libras (11,45 kg) cada uno

IS6T

SONANCE EXTERIOR AUDIO

Las soluciones de audio para exteriores de Sonance ofrecen la reconocida combinación de rendimiento sonoro y estética de primera clase de Sonance, al tiempo que están diseñadas y construidas para soportar las condiciones más duras, como la humedad, las temperaturas extremas y el aire salado.



OMNI-6T

El Sonance OMNI-6T es un altavoz omnidireccional de 70 V/100 V/8 ohmios, diseñado para ofrecer una cobertura de 360 grados en aplicaciones como jardines de complejos turísticos, piscinas de hoteles, parques temáticos y centros comerciales al aire libre. El OMNI-6T presenta un diseño único de 2 vías, compuesto por un altavoz de 6,5" de alta excursión. Woofer y cuatro transductores de banda ancha de 1,25" que ofrecen una respuesta de frecuencia excepcional. El transformador de núcleo laminado de Sonance ofrece una fidelidad excepcional en 70 V/100 V. La carcasa texturizada de color marrón oscuro está diseñada para integrarse con la vegetación, los parterres y el follaje.

360 GRADOS DE EXCELENCIA.



Recinto marrón texturizado para camuflarse entre el follaje y la cubierta vegetal.

La dispersión de 360 grados ofrece una mejor cobertura con menos altavoces.

Construcción resistente a la intemperie diseñada para soportar las condiciones exteriores más extremas.

Diseño enterrable para minimizar la intrusión visual



Woofer de alta excursión de 6,5" (165 mm) para una respuesta de graves extendida

Cuatro controladores de banda ancha de 1,25" (32 mm) para agudos y medios de primera clase

Transformador de núcleo laminado Sonance (SLCT) para una fidelidad sin concesiones en 70 V/100 V

PRESUPUESTO



Rango de frecuencia +/-3dB	Capacidad de potencia	Sensibilidad (2,83 V/1 m)	Ángulo de cobertura
60 Hz – 20 kHz	Programa continuo de 120 vatios Potencia, 60 vatios continuos Ruido rosa	88 dB	360 grados horizontales, 160 grados verticales
Nivel de presión sonora máximo nominal	Impedancia	Tomas de transformador	Punto de cruce
107 dB a 1 metro (3,3 pies) promedio, 133 dB pico	8 ohmios nominales	80W, 40W, 20W y (10 W a 70 V), 8 ohmios	500 Hz
Conductor LF	Controlador de banda ancha	Conectores de entrada	Ambiental
Cono de polipropileno de 6,5" (165 mm), revestimiento de caucho Santoprene	Cuatro domos de EPDM de 1,25" (32 mm), refrigerados por ferrofluido	Cables voladores	Cumple con Mil Spec 810 para humedad, IEC 529, IP-66
Accesorios incluidos	Dimensión H x Diámetro	Peso	Color
Tuercas para cables rellenas de silicona	14,5" x 12" (368 mm x 305 mm)	14,60 libras (6,62 kg) cada uno	Paisaje marrón



SERIE PAISAJES

Sonance Landscape Series es un sistema de audio para exteriores de 70 V/100 V que consta de pequeños altavoces satélite y una gama de subwoofers para empotrar en el suelo o en superficies duras. El sistema ofrece un rendimiento de sonido inigualable, mientras que su diseño escalable lo convierte en la solución perfecta para jardines de hoteles, casinos y complejos turísticos, parques de atracciones, bodegas, campos de golf, centros comerciales al aire libre o cualquier área a gran escala que requiera una cobertura perfectamente uniforme de sonido de alta calidad.

LOS PAISAJES SE ENCUENTRAN CON LOS PAISAJES SONOROS.



Patrón de rejilla de alta dispersión para una cobertura superior

Tweeter de 1"

Controlador de medios-bajos de 4,5" (115 mm) o 6,5" (165 mm)

Transformador de núcleo laminado (SLCT) Sonance para una fidelidad sin concesiones en 70 V/100 V

Construcción resistente a la intemperie con carcasas triplemente selladas para soportar las condiciones exteriores más extremas.

Varias configuraciones de tomas de 70 V/100 V, más derivación de 8 ohmios

Opciones de hardware de montaje versátiles para suelo, árboles y superficies duras



Cubierta de metal con recubrimiento en polvo para una mayor durabilidad.

Construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resistente a la intemperie para soportar las condiciones exteriores más extremas

Configuraciones de tomas asignables de 70 V/100 V, más derivación de 8 ohmios

Transformador de núcleo laminado (SLCT) Sonance para una fidelidad sin concesiones en 70 V/100 V

Cono de polipropileno de 12" (305 mm) o 15" (381 mm) con controladores envolventes de caucho Santoprene™ para una respuesta de graves profunda e impactante

Diseño enterrable para minimizar el impacto visual

PRESUPUESTO

					
	LS4T SAT	LS6T SAT	Subwoofer LS12T	SUBWOOFER LS15T	Subwoofer HS12T
Tweeter	Cúpula de poliuretano de 1" (25 mm)	Cúpula de poliuretano de 1" (25 mm)	N / A	N / A	N / A
Woofer	Cono de polipropileno moldeado por inyección de 4 1/2" (114 mm) con un borde de caucho Santoprene™	Cono de polipropileno moldeado por inyección de 6 1/2" (165 mm) con un borde de caucho Santoprene™	Cono de polipropileno de 12" (305 mm) con un borde de caucho Santoprene™	Cono de polipropileno de 15" (381 mm) con un borde de caucho Santoprene™	Cono de polipropileno de 12" (305 mm) con borde de goma Santoprene™
Rango de frecuencia +/-3dB	75 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	22 Hz – 100 Hz	20 Hz – 100 Hz	22 Hz – 100 Hz
Tomas de transformador	40 W, 20 W, 10 W, (5 W 70 V), 8 ohmios	60 W, 23 W, 15 W, (7,5 W 70 V), 8 ohmios	300 W, 150 W, 75 W, (38 W, 70 V), 8 ohmios	300 W, 150 W, 75 W, (38 W, 70 V), 8 ohmios	300 W, 150 W, 75 W, (38 W, 70 V), 8 ohmios
Material del recinto	Carcasa sellada, no corrosiva y de ABS resistente a altas temperaturas	Carcasa sellada, no corrosiva y de ABS resistente a altas temperaturas	Polietileno de baja densidad (LDPE)	Polietileno de baja densidad (LDPE)	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Peso	6,28 libras (2,85 kg) cada uno	10,75 libras (4,88 kg) cada uno	70,55 libras (32,0 kg) cada uno	83,77 libras (38,0 kg) cada uno	64,14 libras (30,0 kg) cada uno



VP EXTREMO

Sonance Visual Performance Extreme es una gama de altavoces para empotrar en la pared y en el techo con clasificación IP66 que pueden soportar los rigores de temperaturas extremas, humedad, vapor, aire salado, cloro e incluso vientos fuertes, lo que los hace perfectos para yates, áreas de piscinas, baños de vapor, saunas y restaurantes junto a la playa.

SONIDO EXCEPCIONAL PARA CONDICIONES EXTREMAS.

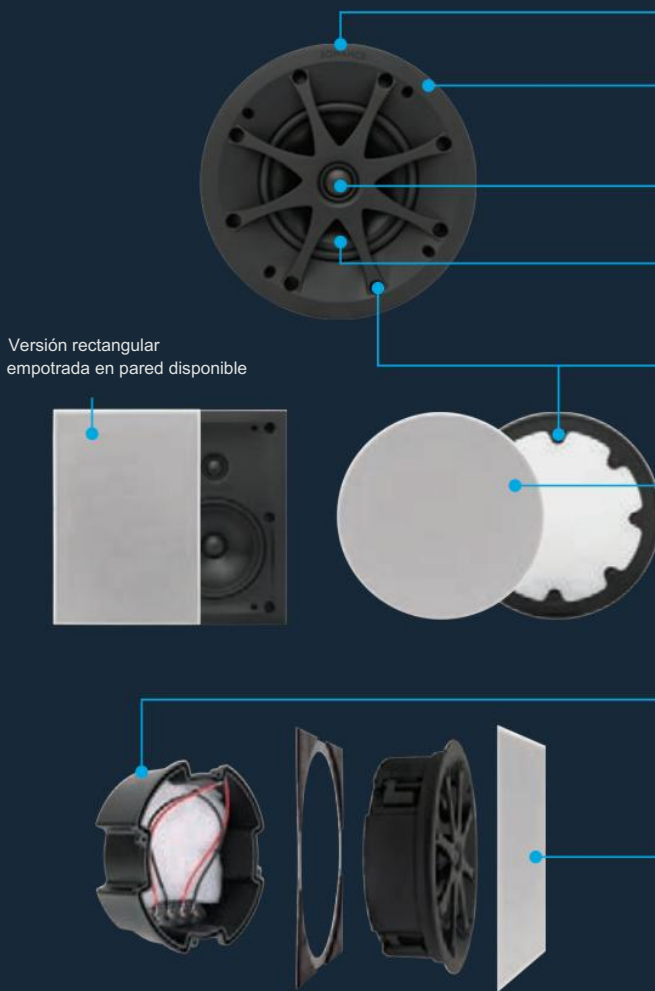


Diagram illustrating the components of the VP Extreme speaker system:

- Rejilla de retención mecánica y magnética XPC diseñada para soportar golpes, vibraciones y cizalladura del viento.
- Rejilla de acero inoxidable de grado marino con recubrimiento en polvo para evitar la corrosión.
- Woofer de cono de polipropileno/grafito moldeado por inyección de 6 1/2" (165 mm) o 8" (205 mm), con marco integral de Santoprene™.
- Cúpula de poliuretano de 1" (25 mm), refrigerada por ferrofluido, tweeter en cámara trasera acústica.
- Cumple con Mil-Std 810G para humedad, niebla salina, temperatura y rayos UV, y clasificación de resistencia al agua IP66.
- Diseñado para soportar condiciones extremas (-30 °F a 175 °F / -34 °C a 79 °C).

Versión rectangular empotrada en pared disponible

Recinto acústico sellado opcional

Adaptador cuadrado opcional con rejilla negra o blanca, que proporciona una estética que combina con la iluminación y la decoración.

PRESUPUESTO

	 VPXT6	 VPXT6R	 VPXT8R
 IP66			
Tweeter	Cúpula de poliuretano de 1" (25 mm), ferrofluido refrigerado, en cámara trasera acústica	Cúpula de poliuretano de 1" (25 mm), ferrofluido refrigerado, en cámara trasera acústica	Cúpula de poliuretano de 1" (25 mm), ferrofluido refrigerado, en cámara trasera acústica
Woofer	Cono de polipropileno/grafito moldeado por inyección de 6 1/2" (165 mm), con revestimiento integral de Santoprene™	Moldeado por inyección de 6 1/2" (165 mm) cono de polipropileno con un revestimiento de caucho Santoprene™	Cono de polipropileno/grafito moldeado por inyección de 8" (205 mm), con marco integral de Santoprene™
Woofer	Cono de polipropileno/grafito moldeado por inyección de 6 1/2" (165 mm), con revestimiento integral	Cono de polipropileno con un revestimiento de caucho	Cono de polipropileno/grafito moldeado por inyección de 8" (205 mm), con marco
Rango de frecuencia +/-3dB	45 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz
Impedancia	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales	8 ohmios nominales
Sensibilidad (2,83 V/1 m)	89dB	89dB	90dB
Peso	12 libras (5,4 kg) par	par de 12 libras (5,4 kg)	par de 14 libras (6,35 kg)
Peso	par de 12 libras (5,4 kg)	par de 12 libras (5,4 kg)	par de 14 libras (6,35 kg)
Colores y formas 			

 PS-60XF (Transformador)	
Tomas de transformador	300 W, 150 W, 75 W, (30 W a 70 V) PS-60XF (Transformador)
Longitud del cable	24" (609 mm)
Tomas de transformador	300 W, 150 W, 75 W, (30 W a 70 V)
Montaje	2 x Pestañas de montaje
Longitud del cable	24" (609 mm)
Dimensiones	3.52" de ancho x 1.85" de profundidad x 1.85" de ancho x 1.85" de profundidad (89,4 mm x 47 mm x 47 mm)
Montaje	2 x Pestañas de montaje
Dimensiones	3.52" de ancho x 1.85" de profundidad x 1.85" de ancho x 1.85" de profundidad (89,4 mm x 47 mm x 47 mm)
Peso	1,19 libras (540 g) cada uno

El PS-60XF cuenta con el transformador de núcleo laminado Sonance para brindar Rendimiento sonoro excepcional en instalaciones de 70 V/100 V. Permite utilizar el VP Extreme (o cualquier otro altavoz Sonance de 8 ohmios de alto rendimiento) en aplicaciones comerciales de 70 V/ 100 V. Se vende por separado.

TAMBIÉN DE SONANCE

En Sonance, creemos que el audio debe sonar excepcional; eso es un hecho. También creemos que debe integrarse con el diseño de un espacio, ya sea comercial, residencial, interior o exterior; los altavoces deben ser parte integral de la estética, además de proporcionar una experiencia auditiva excelente y cómoda. Nuestra amplia gama de productos de 8 ohmios ofrece no solo un rendimiento sonoro excepcional, sino también la flexibilidad para adaptarse perfectamente a casi cualquier aplicación.




BARRAS DE SONIDO

Las barras de sonido Sonance ofrecen una amplia gama de soluciones que se adaptan a cualquier pantalla plana de 50" a 85". Nuestras barras de sonido de ancho fijo ofrecen una estética limpia, mientras que las de ancho ajustable permiten un ajuste in situ, lo que permite adaptarlas perfectamente al ancho de cualquier pantalla.



RENDIMIENTO VISUAL

La serie Visual Performance de Sonance presenta una rejilla de perfil bajo galardonada que se puede pintar para integrarla a la pared o el techo. Con tres formas y tamaños, varios niveles de rendimiento y una gama de altavoces para aplicaciones especiales, se puede lograr una apariencia uniforme para cualquier aplicación en cualquier situación. espacio.

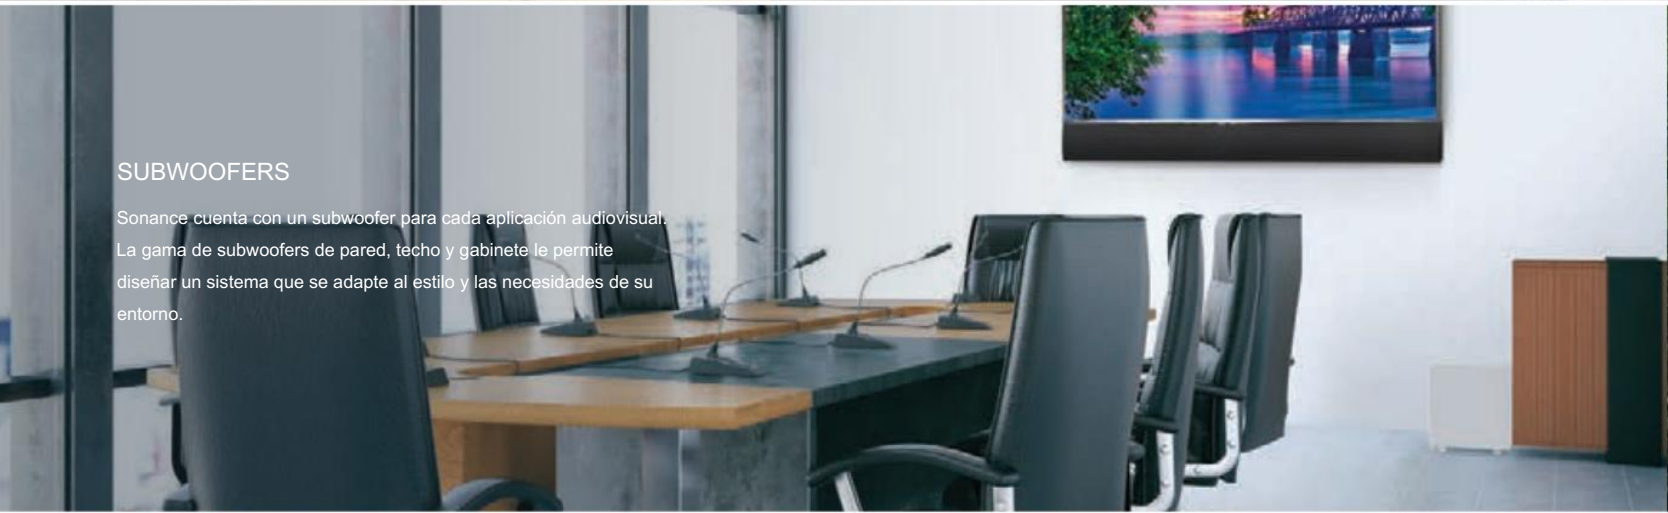

SUBWOOFERS

Sonance cuenta con un subwoofer para cada aplicación audiovisual. La gama de subwoofers de pared, techo y gabinete le permite diseñar un sistema que se adapte al estilo y las necesidades de su entorno.




SERIE JARDÍN

La Serie Jardín de Sonance incorpora elementos de diseño de alto rendimiento de los productos de la Serie Paisaje de Sonance, líderes en la industria, y crea un sistema de menor escala, ideal para áreas exteriores de hasta 325 m² (3500 pies cuadrados). La Serie Jardín de Sonance ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y simplicidad en un sistema de audio para exteriores.



SERIE ARQUITECTÓNICA

La Serie Arquitectónica Sonance ofrece la combinación perfecta de alto rendimiento y estética premium. Las rejillas, totalmente enrasadas y sin bisel, se integran con la superficie del techo, mientras que los materiales de vanguardia del controlador y su diseño vanguardista establecen un nuevo estándar en calidad de sonido para audiófilos.

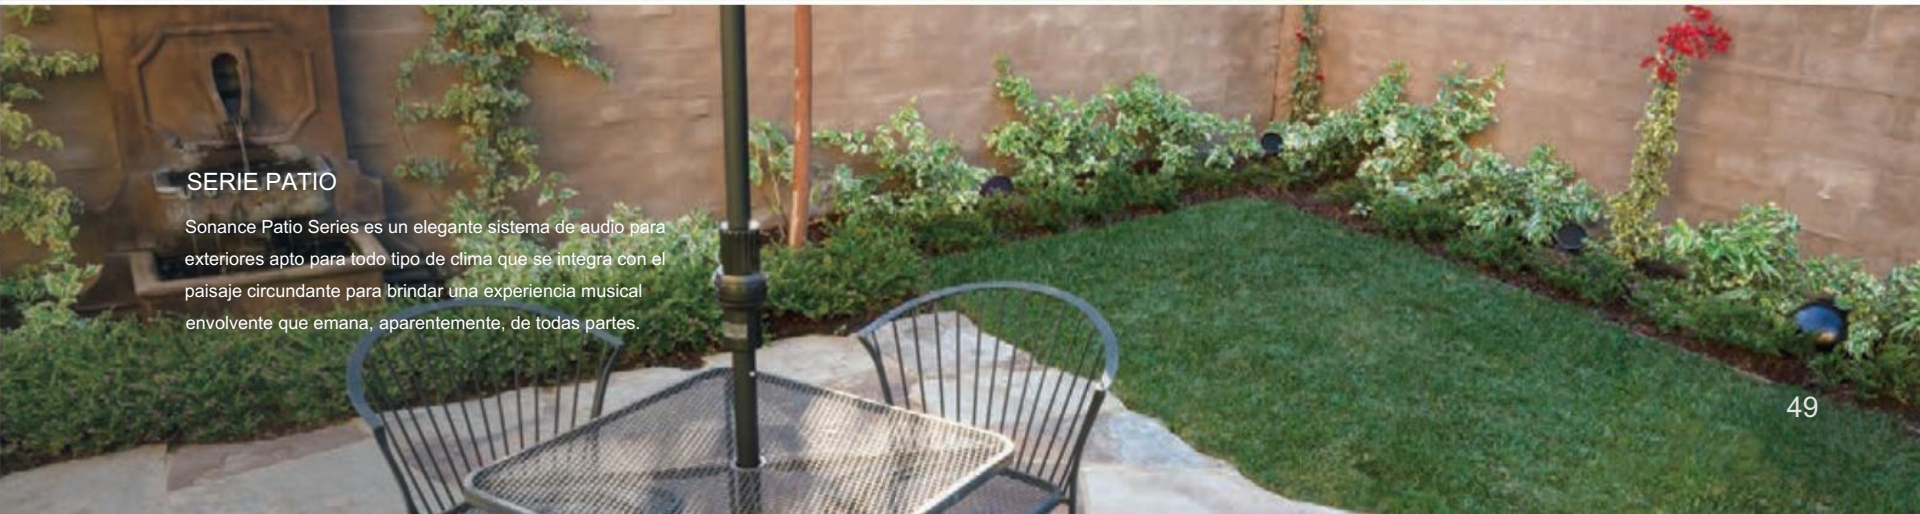

SERIE PATIO

Sonance Patio Series es un elegante sistema de audio para exteriores apto para todo tipo de clima que se integra con el paisaje circundante para brindar una experiencia musical envolvente que emana, aparentemente, de todas partes.



James Loudspeaker se fundó en 1999 con la idea de que combinar un grupo de ingenieros de audio de primer nivel con una planta de fabricación con sede en EE. UU. y un talentoso grupo de artesanos podría cambiar fundamentalmente la forma en que se podía incorporar el audio en los proyectos comerciales más refinados.

Desde sus inicios, James ha acumulado un catálogo de más de 10.000 diseños de altavoces diferentes y un proceso de construcción modular que permite a un integrador comercial adaptar cualquier producto del catálogo para que se ajuste a los parámetros de diseño o las realidades de construcción de cualquier proyecto.



AMPLIA GAMA DE COLORES

En James by Sonance, ofrecemos acabados para nuestros productos en una amplia gama de colores estándar de pintura en polvo y pintura. También ofrecemos una amplia gama de colores que coinciden con los códigos de pintura del fabricante, muestras o muestrarios.



ACABADOS PERSONALIZADOS

Ofrecemos una gama única de acabados personalizados que permiten que nuestros altavoces desaparezcan. Esto incluye rejillas de madera, piedra o metal, e incluso métodos como la hidroeinmersión, que nos permiten combinar a la perfección con casi cualquier superficie o diseño.





VARIAS FORMAS Y TAMAÑOS

Podemos construir soluciones de altavoces a medida para resolver sus desafíos de instalación. Desde modificar el ancho de una barra de sonido para que coincida con una pantalla, hasta ajustar las dimensiones de una caja para adaptarse a obstrucciones o imprevistos de construcción, hasta productos únicos y completamente personalizados para integrarlos en una ubicación única: si lo puede soñar, lo podemos construir.

CUALQUIER CONFIGURACIÓN

Utilizamos diseños y procesos de construcción modulares que nos permiten configurar nuestros productos exactamente como usted lo necesita. Desde barras de sonido mono, estéreo o LCR, o con espacio para una cámara, hasta configuraciones de controladores especializadas para espacios que requieren niveles de presión sonora más altos, podemos construir el altavoz perfecto para cada aplicación específica.

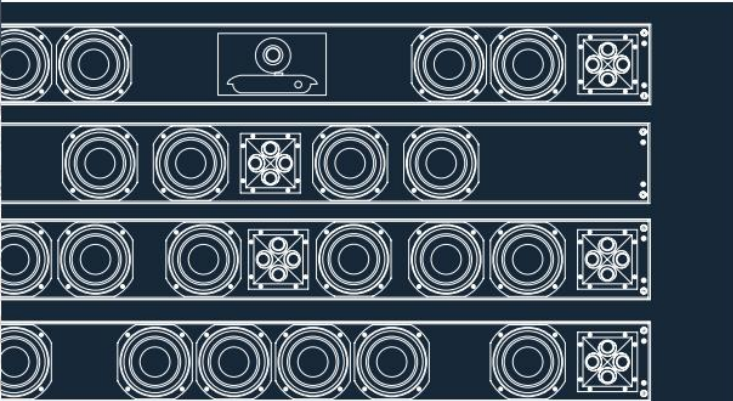

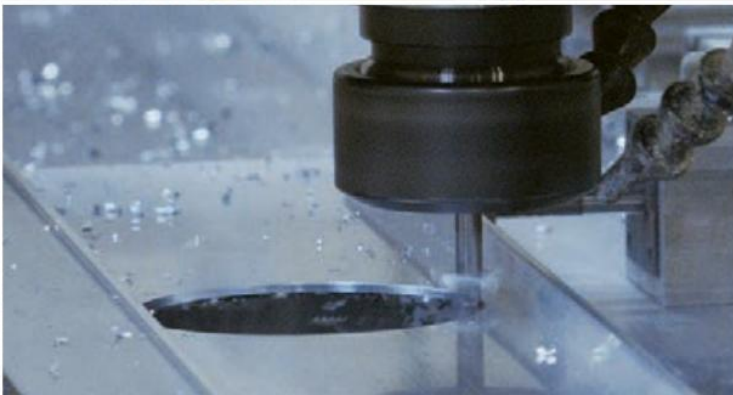

OPCIÓN 70V/100V

La mayoría de nuestros productos están disponibles con una opción de 70 V/100 V. James utiliza transformadores toroidales de alta calidad, de amplio ancho de banda y baja saturación que proporcionan una respuesta de 20-20 kHz con niveles de distorsión extremadamente bajos.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Los altavoces de techo James cuentan con certificación UL2043 (prueba de fuego estándar para calor y liberación de humo visible para productos discretos instalados en espacios con manejo de aire, también conocidos como plenums) y UL1480 (estándar para altavoces utilizados para alarmas contra incendios y señalización de emergencia).

GRADO MARINO

James by Sonance ofrece una opción de grado marino para la mayoría de su línea de productos. Los herrajes están fabricados con acero inoxidable 316 galvanizado de alta calidad, que posteriormente se somete a un proceso de recubrimiento especializado. Los componentes electrónicos están sellados, protegiéndolos de la humedad y la corrosión. El resultado es una fiabilidad y durabilidad excepcionales, incluso en las condiciones ambientales más adversas.

RECLAMACIÓN TAA Y RESPUESTA RÁPIDA

Los productos James están diseñados y fabricados en nuestra fábrica de Minden, Nevada, por lo que muchos de ellos cumplen con la normativa TAA. Además, nuestra ingeniería interna y nuestra fábrica de última tecnología, combinadas con nuestro diseño modular y procesos de construcción únicos, nos permiten pasar de la ideación a la especificación y a la fabricación con plazos de entrega increíblemente cortos.



SERIE CUÑA

Los altavoces Wedge son sistemas especializados de altavoces de superficie para todo terreno, que se integran en esquinas de 90 grados, como dos paredes o una pared y un techo. Estos modelos están fabricados íntegramente en aluminio de grado aeronáutico para garantizar su resistencia, rendimiento acústico y durabilidad, e incluyen una rejilla perforada de aluminio para garantizar años de uso sin problemas. Además, todos los altavoces Wedge son de grado marino, lo que los hace ideales para cualquier instalación en interiores y exteriores. Disponibles en 8 ohmios o 70 V/100 V opcional.



SERIE DE PEQUEÑA APERTURA

James by Sonance siempre ha buscado ir más allá cuando se trata de mejores soluciones a través de la innovación, y nada refleja ese compromiso como nuestro Small Aperture® (SA).

Serie. La Serie SA cuenta con una carcasa de aluminio de grado aeronáutico con un diseño de transductor de 3 vías que se conecta a través de una rejilla micro-recortada de 3" o 4", lo que ofrece un rendimiento de rango completo con mínima intrusión visual. Elija entre una amplia gama de tamaños y profundidades de carcasa, niveles de rendimiento, acabados de rejilla e incluso configuraciones personalizadas. Disponible en 8 ohmios o 70 V/100 V opcional. Certificación UL 2043 y UL 1480.



SERIE PAISAJES

La serie All-Terrain de James Signature incluye una gama de altavoces satélite de 2 vías de 3", 4" y 6.5", combinados con subwoofers de enterramiento directo de 8", 10", 12", 15" y 21" para ofrecer una cobertura perfectamente uniforme a prácticamente cualquier nivel de presión sonora (SPL). Todos nuestros altavoces de paisaje están fabricados en aluminio de grado aeronáutico con un recubrimiento en polvo de alta resistencia para una máxima protección incluso en las condiciones exteriores más adversas. Disponible en 8 ohmios o 70 V/100 V.



BARRA DE SONIDO

Nuestras barras de sonido se personalizan completamente para cada proyecto, garantizando así que cada cliente obtenga exactamente lo que busca. Desde las de perfil bajo con solo 1,5 pulgadas de profundidad hasta las de gran formato con woofers de gran tamaño para un máximo impacto, e incluso con espacio dedicado para cámara, hay una barra para cada aplicación. Cada barra se ajusta a la pantalla e incluye soportes de montaje personalizados para integrarla a la perfección y lograr una apariencia elegante y discreta. Modelos disponibles en versiones pasiva y autoamplificada de 8 ohmios.



TUBO DE ENERGÍA

Los subwoofers James PowerPipe se crearon para resolver un problema recurrente: llenar un espacio con graves ricos y detallados sin interferir con la decoración. El PowerPipe utiliza un tubo flexible para transportar la energía de los graves desde una ubicación oculta hasta el espacio de escucha a través de una rejilla discreta. Estos subwoofers utilizan una carcasa de aluminio resistente y sellada que puede ocultarse prácticamente en cualquier lugar, como sobre el techo, en un subsuelo o incluso en un armario.



SERIE OMNI

La serie James Omni incluye una gama de altavoces omnidireccionales para aplicaciones donde se requiere una cobertura de 360 grados, como en comedores o zonas comerciales al aire libre, o en patios grandes. Disponible en tres tamaños, con o sin opciones de jardinería, la Serie Omni ofrece un rendimiento excepcional y una apariencia elegante. Disponible en 4 ohmios o 70 V/100 V.



I PORT

En IPORT, creemos en mejorar la utilidad de una tableta de uso específico en el trabajo y en el hogar combinando diseño, tecnología y función para que puedas experimentar el iPad® de una manera completamente nueva.

Nuestro objetivo es ayudarlo a descubrir lo que es posible con las implementaciones de iPos en comercios minoristas, corporativos, alimentos y bebidas, hotelería y atención médica al equipar a sus equipos con herramientas inteligentes para expandir sus capacidades y llevar su visión a nuevas alturas.

SUJETA. CARGA. PROTEGE. CONECTA. IPAD®



CONNECT PRO es el sistema completamente rediseñado para sostener, cargar y proteger el iPad. Este reemplazo directo de IPORT LAUNCH incluye los componentes habituales: BaseStation, WallStation y funda, ahora con la actualización opcional a CONNECT PoE+. Las mejoras en la carga eléctrica y un diseño modular único ofrecen una capacidad de carga potente y más flexible, compatible con todos los modelos de iPad, incluido el iPad Pro.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sistema de carga inalámbrica y montaje magnético para iPad • Compatibilidad con todos los modelos de iPad con Lightning y USB-C • Soluciones de energía flexibles para adaptarse a la mayoría de los escenarios de energía de 9-30 V CC o PoE+
- Monte el iPad en cualquier pared o superficie sólida en posición vertical u horizontal
- Las funciones de bloqueo integradas para el estuche y la base crean un sistema completo solución segura
- Disponible en blanco y negro



Bandera ☒ ☐



+



o



=



CASO

ESTACIÓN DE PARED

ESTACIÓN BASE

EL SISTEMA



PRESUPUESTO

CASO	
Profundidad	iPad mini (6.ª generación): 1,75 cm (0,69") - iPad 10,2" (9.ª generación): 2,06 cm (0,81") - iPad Air 10,9" (5.ª generación) iPad Pro 11" (3.ª generación): 1,88 cm (0,74") - iPad Pro 12,9" (5.ª generación): 1,8 cm (0,71")
Altura	iPad mini (6.ª generación): 8,12" (20,62 cm) - iPad 10,2" (9.ª generación): 11,33" (28,78 cm) - iPad Air 10,9" (5.ª generación) iPad Pro 11" (3.ª generación): 10,38" (26,37 cm) - iPad Pro 12,9" (5.ª generación): 11,44" (29,06 cm)
Peso	iPad mini (6.ª generación): 0,4 lb (0,18 kg) - iPad de 10,2" (9.ª generación): 0,6 lb (0,27 kg) - iPad Air de 10,9" (5.ª generación) iPad Pro de 11" (3.ª generación): 0,34 kg (0,75 lb) - iPad Pro de 12,9" (5.ª generación): 0,31 kg (0,69 lb)
Ancho	iPad mini (6.ª generación): 5,72" (14,53 cm) - iPad 10,2" (9.ª generación): 7,01" (17,81 cm) - iPad Air 10,9" (5.ª generación) iPad Pro 11" (3.ª generación): 7,63" (19,38 cm) - iPad Pro 12,9" (5.ª generación): 8,82" (22,4 cm)

ESTACIÓN BASE	
Profundidad	7,01" (17,81 cm)
Altura	5,85" (14,86 cm)
Peso	4,75 libras (2,15 kg)
Ancho	3,48" (8,84 cm)

ESTACIÓN DE PARED	
Profundidad	0,78" (1,98 cm)
Altura	4,97" (12,62 cm)
Peso	0,17 libras (0,08 kg)
Ancho	4,97" (12,62 cm)

ESTUCHE CONNECT PRO

72329 - iPad mini (6.ª generación) (Negro)
72330 - iPad mini (6.ª generación) (Blanco)
72300 - iPad 10.2" (9.ª generación) (Negro)
72301 - iPad 10.2" (9.ª generación) (Blanco)
72324 - iPad Air 10.9" (5.ª generación) iPad Pro 11" (3.ª generación) (Negro) 72325 - iPad Air 10.9" (5.ª generación) iPad Pro 11" (3.ª generación) (Blanco) 72326 - iPad 12.9" (5.ª generación) (Negro) 72327 - iPad 12.9" (5.ª generación) (Blanco)

ESTACIÓN BASE CONNECT PRO

72352 - Estación base PRO (negra)
72353 - Estación base PRO (blanca)

ESTACIÓN DE PARED CONNECT PRO

72350 - Estación de pared PRO (negra)
72351 - PRO WallStation (blanco)

ACCESORIOS CONNECT PRO

72106 - Inyector PoE+
72109 - Actualización de PoE+
72302 - Correa de mano (negra)




I PORT CONECTAR

SOPORTE DE CONEXIÓN IPORT

Los productos IPORT CONNECT MOUNT se basan en la versatilidad de los productos IPORT CONNECT Pro al ofrecer un menor costo de entrada y una variedad de soluciones fijas para iPad para aplicaciones de pared, puerta, VESA y mesa en entornos comerciales y corporativos. Los sistemas de montaje IPORT CONNECT incluyen electrónica para una fácil alimentación con PoE+ o la fuente de alimentación Apple incluida y le brindan una solución completa para sus implementaciones comerciales de iPad.



MONTAJE EN PARED



MONTAJE LATERAL



MONTAJE EN CUÑA



SOPORTE VESA

ESTUCHE Y BASE IPORT CONNECT

Basados en la versatilidad de los productos IPORT CONNECT Pro, con un menor costo inicial y una gama de soluciones extraíbles para iPad, ideales para aplicaciones de mesa, de back-of-house y de gran tamaño en entornos empresariales y corporativos, los sistemas de funda y base IPORT CONNECT ofrecen una solución completa para nuestras implementaciones de iPad en empresas.



CASO



MUELLE



MULTIMUEBLES



PARADA DE MANOS



I PORT SURFACE MOUNT

El soporte de superficie IPORT es la forma más elegante de fijar el iPad de forma permanente a una pared o superficie sólida. El iPad está alojado en un marco minimalista de aluminio que también funciona como componente central de montaje. El iPad se mantiene protegido gracias a los componentes de bloqueo integrados en el marco. El soporte de superficie integra el iPad en la pared o superficie sólida, manteniendo el acceso completo al botón de encendido, los micrófonos y los altavoces. Al utilizar el adaptador PoE de IPORT con un cable Cat5 estándar, el soporte de superficie puede alimentarse hasta a 91 metros de una fuente de alimentación*. Disponible en blanco y negro, el soporte de superficie es el mejor soporte de pared para iPad para instalarlo en cualquier superficie y que se integre en el espacio.

*Adaptador PoE+ incluido con el sistema de montaje en superficie para iPad mini (6.ª generación), iPad Air de 10,9" (5.ª generación) | iPad Pro de 11" (3.ª generación) y iPad de 12,9" (5.ª generación). Se incluye el divisor PoE IPORT para iPad 10.2" (9.ª generación).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Componentes de aluminio mecanizados con precisión para una estética refinada y minimalista.
- Monte el iPad en paneles de yeso o cualquier superficie sólida
- Bloquee el iPad a la pared utilizando las funciones de seguridad incluidas
- Alimentación a través de PoE estándar o PoE+
- Disponible en blanco y negro



Bandera ☒ ☐ ☐

NUEVO SISTEMA DE MONTAJE EN SUPERFICIE



NUEVO BISEL DE MONTAJE EN SUPERFICIE Y ADAPTADOR POE+

MINI (6.ª GENERACIÓN) - AIR 10.9" (5.ª GENERACIÓN) | PRO 11" (3.ª GENERACIÓN) - PRO 12.9" (5.ª GENERACIÓN)

POE+ INYECTOR

(OPCIONAL)

SISTEMA DE MONTAJE EN SUPERFICIE ORIGINAL



MONTAJE EN SUPERFICIE BISEL

10.2" (9.ª GENERACIÓN)

POE DISIDENTE

POE INYECTOR

(SE VENDE POR SEPARADO)



PRESUPUESTO

BISEL

Profundidad	iPad mini (6.ª generación): 0,45" (1,14 cm) - iPad 10,2" (9.ª generación): 0,5" (1,27 cm) - iPad Air 10,9" (5.ª generación) iPad Pro 11" (3.ª generación): 0,44" (1,11 cm) - iPad Pro 12,9" (5.ª generación): 0,44" (1,11 cm)
Altura	iPad mini (6.ª generación): 5,62" (14,27 cm) - iPad 10,2" (9.ª generación): 7,3" (18,54 cm) - iPad Air 10,9" (5.ª generación) iPad Pro 11" (3.ª generación): 7,44" (18,89 cm) - iPad Pro 12,9" (5.ª generación): 8,88" (22,54 cm)
Peso	iPad mini (6.ª generación): 0,8 lb (0,36 kg) - iPad de 10,2" (9.ª generación): 0,42 lb (0,19 kg) - iPad Air de 10,9" (5.ª generación) iPad Pro de 11" (3.ª generación): 0,57 kg (1,25 lb) - iPad Pro de 12,9" (5.ª generación): 0,71 kg (1,56 lb)
Ancho	iPad mini (6.ª generación): 9,34" (23,72 cm) - iPad 10,2" (9.ª generación): 11,5" (29,21 cm) - iPad Air 10,9" (5.ª generación) iPad Pro 11" (3.ª generación): 11,44" (29,05 cm) - iPad Pro 12,9" (5.ª generación): 12,75" (32,39 cm)

NUEVO SISTEMA DE MONTAJE EN SUPERFICIE

Incluye bisel de montaje en superficie y adaptador CONNECT PoE+

- 70752 - iPad Pro de 12,9" (5.ª generación) (Negro)
- 70754 - iPad Pro 12.9" (5.ª generación) (Blanco)
- 70755 - iPad Air de 10,9" (5.ª generación) | iPad Pro de 11" (3.ª generación) (Negro)
- 70756 - iPad Air de 10,9" (5.ª generación) | iPad Pro de 11" (3.ª generación) (Blanco)

- 70805 - iPad mini (6.ª generación) (Negro)
- 70806 - iPad mini (6.ª generación) (Blanco)

BISEL DE MONTAJE EN SUPERFICIE ORIGINAL

- 70796 - iPad 10.2" (9.ª generación) (Negro)
- 70798 - iPad 10.2" (9.ª generación) (blanco)

ACCESORIOS DE MONTAJE EN SUPERFICIE

- 70718 - Divisor PoE
- 70719 - Inyector PoE
- 72102 - Adaptador PoE+*
- 72106 - Inyector PoE+*

*Compatible con el nuevo sistema de montaje en superficie y iPads USB-C



©2024 Sonance. Todos los derechos reservados. Sonance, James by Sonance e IPORT son marcas registradas.
Debido a la mejora continua del producto, todas las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para obtener la información más reciente sobre las especificaciones de los productos Sonance, visite nuestro sitio web: www.sonance.com

Sonance • 991 Calle Amanecer • San Clemente, CA 92673 EE. UU.
06.04.2024 | 338064